Лабораторный источник питания W.E.P 1502USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании блока питания соблюдайте основные меры предосторожности.
Внимательно прочитайте инструкцию во избежание риска поражения электрическим током.

1. Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и выше и лиц с ограниченными физическими или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они используют его под надзором и был проведен инструктаж по использованию прибора
2. Дети не должны играть с блоком питания
3. Не допускается проведение чистка и технического обслуживания детьми
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на новый.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен.
6. Не разбирайте блок питания самостоятельно.

Описание

Блок питания WEP 1502USB используется при ремонте мобильных телефонов и других электронных устройств. Блок питания оснащен высокой точностью защиты электропитания постоянного тока. Защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания срабатывают автоматически и отключают питание, после чего блок питания снова готов к работе. Блок питания имеет универсальный выходной терминал питания, что обеспечивает легкость использования в любых лабораториях, школах и на производственных линиях.

Параметры

Параметры		1502USB	
Выходное напряжение		0V-15V	
Входное напряжение		110V/220V ± 10% 50/60Hz	
Рабочая температура	-10°C-40°C	Влажность	<90%
Температура хранения	-20°C-40°C	Влажность	<80%
Стабильность напряжения		≤0,01% ± 2mV	
Нагрузка		≤0,01% ± 2mV (1mav < 1A)	
Шумы		≤ 0,5mvrms (5Hz-1MHz)	
Температурный коэффициент		≤300PPM/°C	
Выходной ток		0-2A	
Ток перегрузки		2A	

Функция	1502USB
Точность дисплея напряжения	0,1V
Точность дисплея силы тока	10mA
Параметры выходного напряжения	0V-15V
Индикатор сигнала мобильной сети	Да

Панель управления

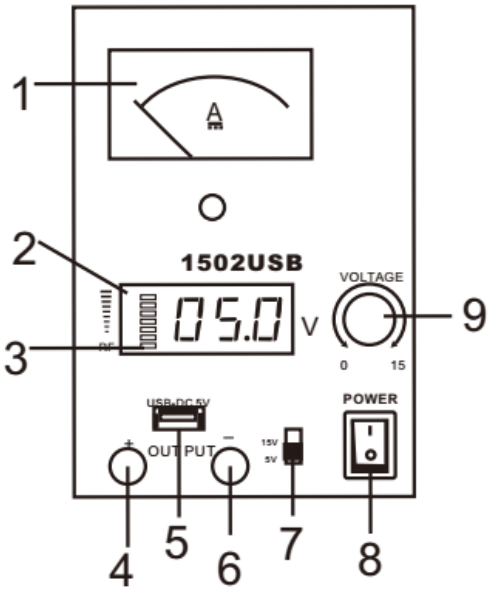

1 – Стрелочный индикатор для отображения значения силы тока
2 – Дисплей для отображения значения напряжения
3 – Индикатор RF-сигнала мобильного телефона
8 – Контакт «+»
5 – USB-порт
6 – Контакт «-»
7 – Переключатель 5В/15В
8 – Кнопка включения
9 – Регулятор напряжения

Кабель для подключения мобильных устройств

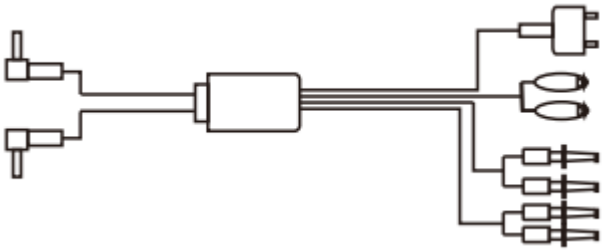

Не используйте значения напряжения, превышающие указанные в характеристиках мобильных устройств, это может привести к поломке.

Внимание!

1. Выставляйте значение напряжения до того, как подключите мобильное устройство.

2. Блок питания не предназначен для работы долгое время при максимальной нагрузке, это может значительно сократить срок его службы.

Уход за блоком питания

1. Замена предохранителя

Если предохранитель перегорел и индикатор работы не горит, то блок питания перестанет работать. Необходимо выяснить причину перегорания предохранителя и заменить его.

2. Не используйте блок питания, если температура окружающей среды превышает 40°C.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.